

fischer Bolzenanker FAZ II

Kraftvoll und flexibel

FAZ II K


Kurz und praktisch

Einführungsangebot!
Gültig bis 30.04.2014

Die wirtschaftliche Befestigung in gerissenem Beton



- Hohe Tragfähigkeit, dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt.
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit.
- Die Bolzengeometrie ermöglicht die Verwendung nahe am Rand und in dünnen Bauteilen.
- Spürbar einfache Montage.
- Problemlose Demontage des Anbauteils.

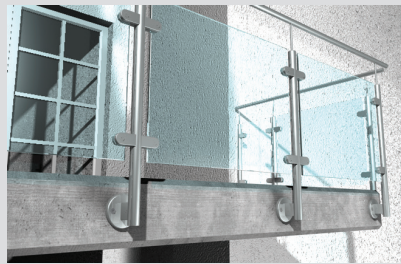

Geländerbefestigungen



Stahlträger / Konsolen





Verarbeitung bei dünnen oder schlanken Bauteilen, Balkongeländer unter dünner Betonplatte



Randbedingungen:

- Befestigung an Balkonunterseite
- Holmlast 0,5 kN/m
- Länge Balkon 2500 mm
- Holmhöhe 1000 mm

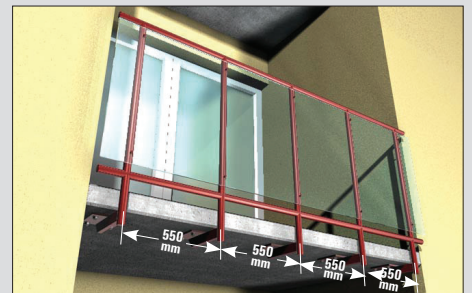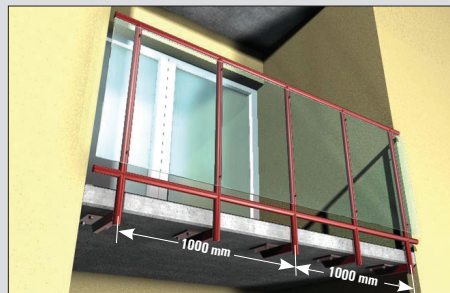

Ergebnis der Bemessung gemäß Europäischer Technischer Zulassung (ETA)

fischer FAZ II 10/10 K A4 Kurz-Version

Durch die **optimale Tragfähigkeit** der K-Version kann ein Nachweis bereits mit **3 Ankerplatten / Pfosten** geführt werden.

Benötigt werden nur 12 Anker FAZ II 10/10 K A4.

Wettbewerbsprodukt

Der Einsatz von M10-Ankern ist wegen der geringen Betonplattendicke nicht möglich. Für die möglichen M8-Anker sind aber bereits **5 Ankerplatten/Pfosten und 20 Anker 8/10 A4** erforderlich.

Jetzt bestellen und faxen an: (0 60 28) 97 07 20

Aktionszeitraum bis
30.04.2014

Bestelladresse:

Kundennummer

Firma


Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

RETTINGER & ETZEL
Eisenhandel GmbH

Nordring 62
63843 Niedernberg
Tel. 06028 / 9707-0
Fax 06028 / 9707-20
Email: info@rettingerundetzel.de



Jetzt neu bei uns!
Auch in A4 erhältlich!

FAZ II




Artikel	Artikelnummer	VE [Stk.]	Bestellmenge [Stk.]	Preis/100 [€]	Bestellmenge [Stk.]
FAZ II 10/20	094982	25	1	69,95	
			25	49,90	
FAZ II 12/20	095420	20	1	99,95	
			20	79,90	
FAZ II 16/25	095836	20	1	209,95	
			20	169,90	
FAZ II 10/20 A4	501406	50	1	169,95	
			50	149,95	
FAZ II 12/20 A4	501415	20	1	259,95	
			20	219,90	

FAZ II K



Artikel	Artikelnummer	VE [Stk.]	Bestellmenge [Stk.]	Preis/100 [€]	Bestellmenge [Stk.]
FAZ II 10/10 K	522108	50	1	59,95	
			50	39,90	
FAZ II 12/10 K	522118	20	1	89,95	
			20	69,90	
FAZ II 10/10 K A4	522116	50	1	149,95	
			50	129,90	
FAZ II 12/10 K A4	522122	20	1	229,95	
			20	199,90	

Beim FAZ II 10 K (Bohrlochdurchmesser 10 mm) sind die Zuglasten im Vergleich zur Standardverankerungstiefe unverändert und sorgen so für maximale Leistung.

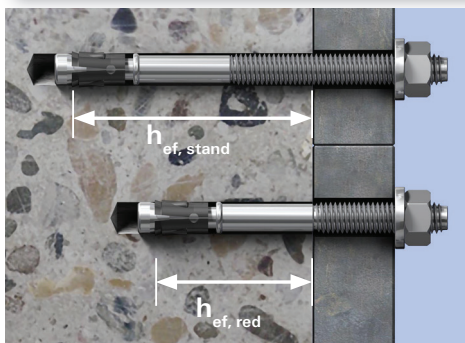

Beispiel für eine Anwendung mit Anbauteildicke 10mm

Höchste Last bei Standardverankerungstiefe FAZ II 10/10
Standardverankerungstiefe = 60 mm
zulässiger Zuglast = 4,3kN
zulässige Querlast = 11,4kN

Schnelle Montage durch reduzierte Verankerungstiefe FAZ II 10/10 K
Reduzierte Verankerungstiefe = 40 mm
zulässiger Zuglast = 4,3kN
zulässige Querlast = 8,7kN

In weiteren Größen lieferbar. Preise zzgl. gesetzl. MwSt.